


Lokalizacja: **PORT w KOŁOBRZEGU**Obiekt: **Zabytkowa Reduta Morast**Nr otworu: **o4**, Głębokość: **4,2m**

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0	0	0
4	0,5	0,11	0,11
2	5,2	1,16	1,27
1	39,7	8,84	10,11
0,5	103,9	23,14	33,25
0,25	235,1	52,36	85,61
0,1	53,3	11,87	97,48
0,063	7,2	1,60	99,09
Pozostałość	3,3	0,74	99,82

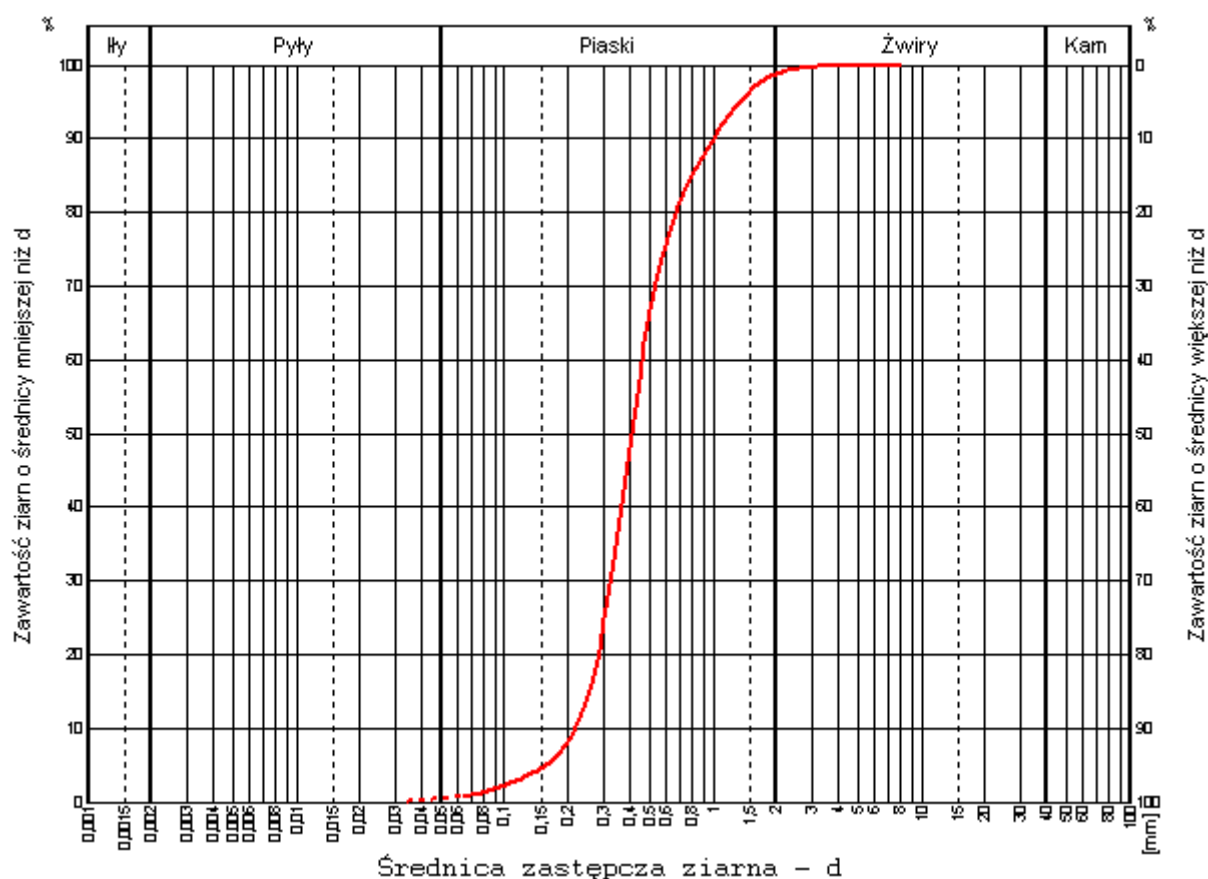

Średnica zastępcza d mm:

d₁₀ : 0,219104 [mm]d₂₀ : 0,280664 [mm]d₅₀ : 0,405830 [mm]d₆₀ : 0,456304 [mm]

U: 2,082593

Piasek średni
(Ps)***Piasek średni**
(MSa)**Współczynnik filtracji k₁₀:Hazena k₁₀ : 38,405159 [m/d]USBSC k₁₀ : 0,00019370 [m/s]

* PN-86/B02480

** PN-EN ISO 14688 1