


Lokalizacja: **PORT w KOŁOBRZEGU**Obiekt: **Zabytkowa Reduta Morast**Nr otworu: **o6**, Głębokość: **2,0m**

Na Sicie	Waga	Zawartość procentowa	Zawartość skumulowana
8	0,9	0,19	0,19
4	3	0,65	0,84
2	7,3	1,58	2,42
1	42,9	9,27	11,69
0,5	175,9	37,99	49,68
0,25	157,1	33,93	83,61
0,1	62,9	13,59	97,19
0,063	11,4	2,46	99,65
Pozostałość	0,8	0,17	99,83

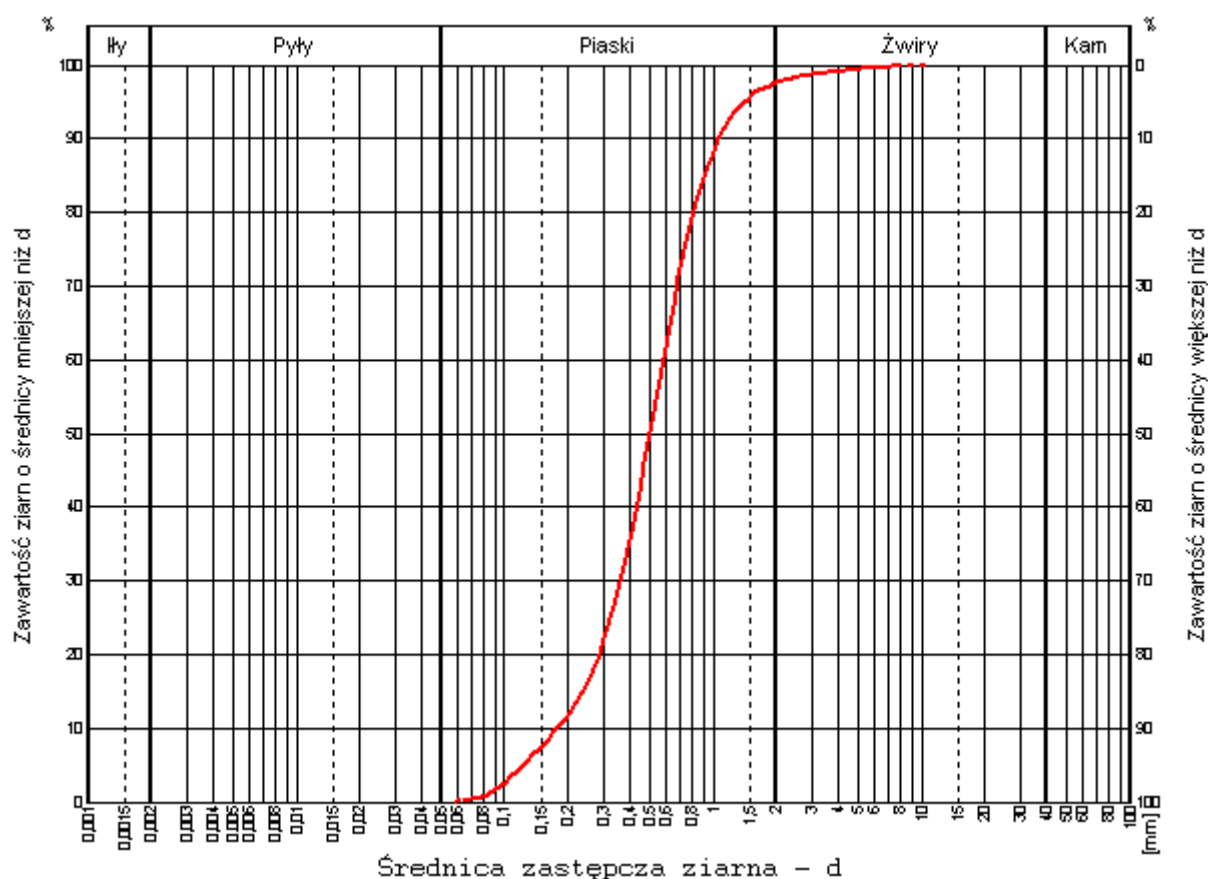

Średnica zastępcza d mm:

d<sub>10</sub> : 0,179167 [mm]d<sub>20</sub> : 0,283713 [mm]d<sub>50</sub> : 0,498231 [mm]d<sub>60</sub> : 0,576097 [mm]

U: 3,215428

Współczynnik filtracji k<sub>10</sub>:Hazena k<sub>10</sub> : 25,680533 [m/d]USBSC k<sub>10</sub> : 0,00019858 [m/s]**Namul piaszczysty**  
**(Nmp)\*****Grunt organiczny,**  
**piaszczysty**  
**(saOr)\*\***

\* PN-86/B02480

\*\* PN-EN ISO 14688 1